


Scheda tecnica / Data Sheet

KUBA



Installazione / Installation Isola / Island	Filtro Grassi / Grease Filter Alluminio / Alluminium
Versione / Version Filtrante / Recycling	Alimentazione / Power supply 220-240 V / 50-60 Hz
Finitura / Finishing Acciaio / Steel	Pressione Efficienza Max / Max Efficiency Pressure 553 Pa
Comandi / Controls Tasti retroilluminati 3V+i / Backlit keys 3V+i and Radio comando 3V+i / Remote control 3V+i	Portata Massima IEC / Max Airflow IEC 605 m ³ /h Portata Intensiva / Booster Airflow 633 m ³ /h
Motore / Motor Tangenziale / Tangential	Range Rumorosità / Noise Range 43 – 62 dB
Velocità temporizzata / Timed speed 15 min	Velocità intensiva / Temporized speed 4° vel. intensiva 6 min / 4° intensive speed 6 min
Allarme filtro grasso/ Grease filter alarm Dopo 30 h / After 30 h	Allarme filtro odori / Odor filter alarm Dopo 120 h / After 120 h
Colori / Colorss Bianco, Nero, Ottone, Bronzo, Rame, Peltro / White, Black, Brass, Bronze, Copper, Pewter	
Illuminazione / Lighting strep led 2 x 2 W	Assorbimento totale / Total Absorption 244 W

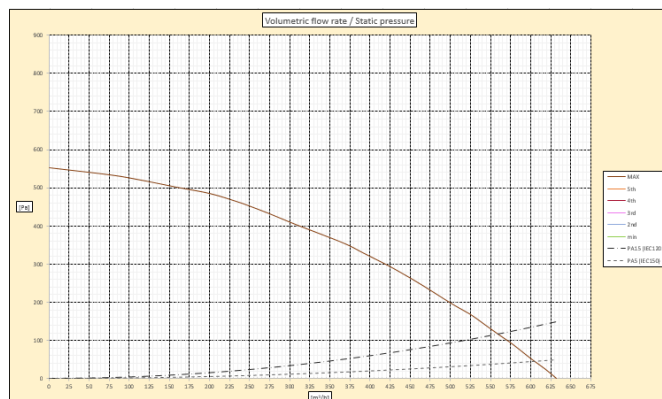


Modelli / Models

KUBA F/Wh	KUBA F Brass	KUBA F/Copper
KUBA F/Bk	KUBA F/Bronze	KUBA F/Pewter

Misure e dimensioni / Measurements and dimensions

Dim. cappa / Hood dim.	38 cm (x2)
Peso netto / Net weight	15 Kg (x2)
Peso lordo / Gross weight	21 Kg (x2)
Volume	0,351 m ³
Dim. imballo / Package dim.	92,9 x 72,9 x 52,4 cm

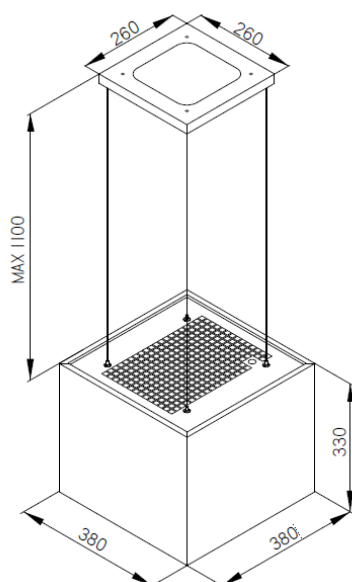

Accessori / Accessories

Kit filtrante carbone attivo / Carbon active recycling kit

Codice / Code : E750000003



Radio comando / Remote control

Codice / Code : E750000045

(Incluso nella confezione / Included in the package)

